



Notice de montage

Débroussailleuse hydraulique




SAS HHO

74 rue principale

17500 St hilaire du bois

Email : contact@hho.fr

Téléphone : (+33) 05.46.04.04.28


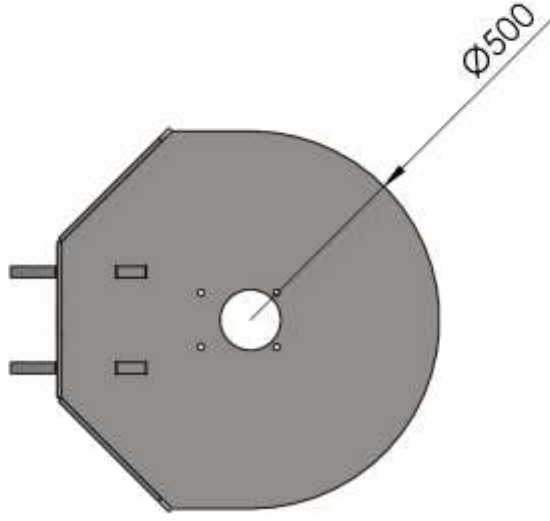
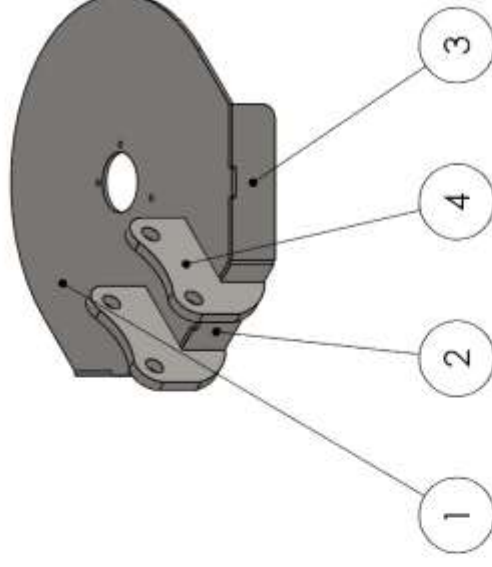
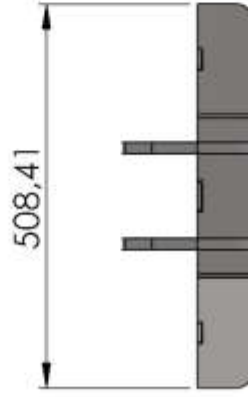


NO. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	LA-1400-6-A	1
2	LA-1402-6-A	1
3	LA-1401-6-A	2
4	LA-1403-15-A	2

TIME:

Support Débroussailluse

A4

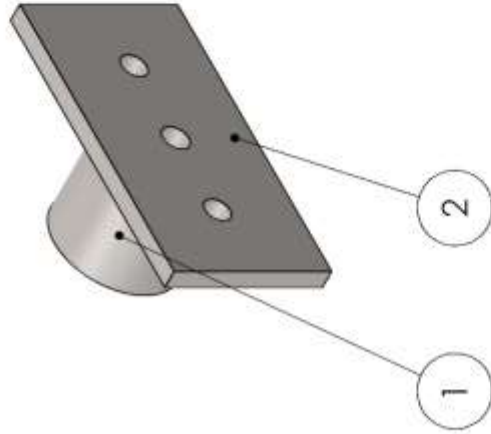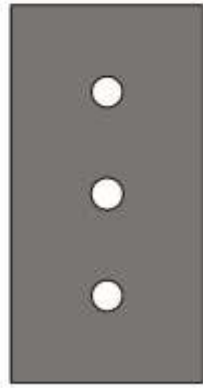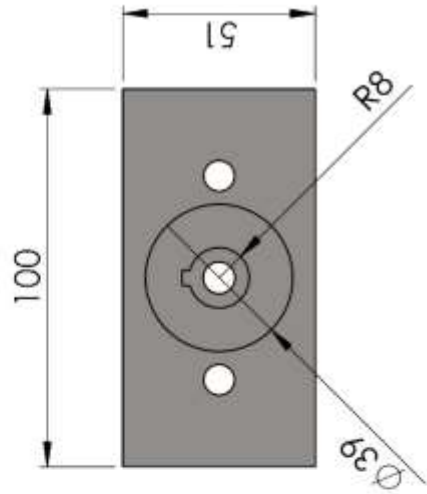


No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	US-1404-33.5	1
2	LA-1291-6-A	1

TIME:

bague accouplement

A4

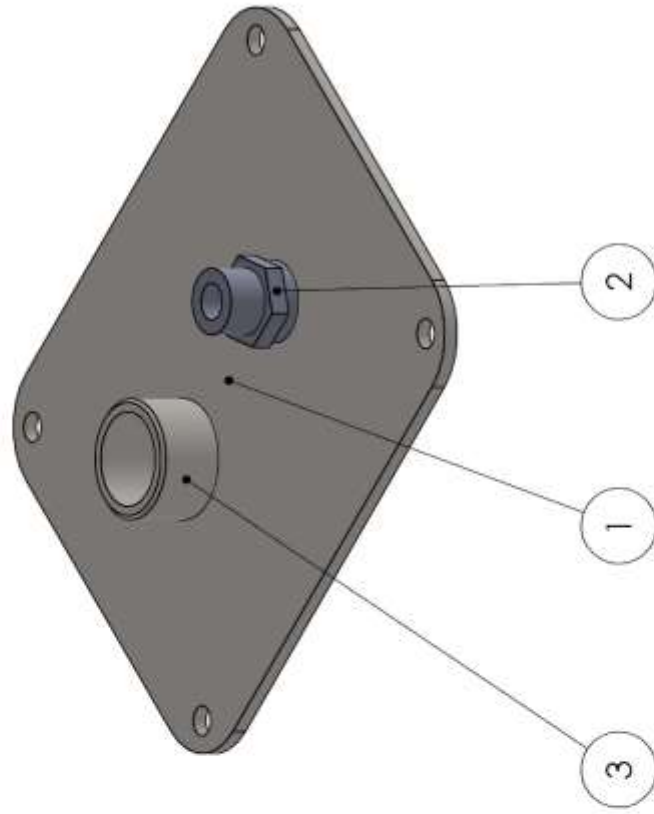

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	LA-1060-4-E	1
2	UM12L-12x17	1
3	Bossage M22_-	1



TIME:

Plaque réservoir - débrousailleuse

A4



Monter le moteur hydraulique sur le châssis de la débroussailleuse (sans flexibles).

4 Vis M8x50
4 écrous M8 frein
8 rondelles Ø8



Monter les couteaux sur l'étoile de la débroussailleuse

3 couteaux
3 vis tête bombée
3 écrous M10



Monter le support lame sur l'axe du moteur hydraulique.



Monter l'étoile sur le support lame
 2 vis M8x30
 1 vis M8x35
 2 écrous M8 frein
 4 rondelles Ø8



Monter les raccord union sur le moteur hydraulique puis brancher les flexibles :
 2 flexibles Ø8 lg 2000 de chaque coté du moteur
 1 flexible Ø8 lg 4500 sur l'arrière du moteur



Changer la plaque réservoir avec celle fournis avec la débroussailleuse puis brancher le flexible Ø8 lg 4500 sur celle-ci



Monter un push pull male et un push pull femelle sur les 2 flexibles lg 2000.

Il ne reste plus qu'à monter la débroussailleuse sur la machine et la connecter à la ligne prévue à cet effet.

Avant l'usage merci de prendre le temps de lire la notice utilisateur disponible sur notre site internet

