



Notice Utilisateur

Débroussailleuse hydraulique

SAS HHO

74 rue principale

17500 St hilaire du bois

Email : contact@hho.fr

Téléphone : (+33) 05.46.04.04.28

Introduction

La débroussailleuse HHO a été conçue en tenant compte du besoin des particuliers / semi professionnels pour entretenir une propriété avec un terrain escarpé, des talus, des fossés ou autres ..

Vous ne devez JAMAIS l'utiliser pour d'autres travaux en dehors de ceux pour lesquels elle a été conçue.

Elle est destinée à être montée uniquement sur les PH400 – 14 cv pourvue d'un distributeur cranté et d'un tiroir moteur prévus de série pour l'usage de cet outil.

ESSENTIELS SUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE

N'essayez JAMAIS d'assembler, d'attacher ou de faire fonctionner la machine avant d'avoir complètement compris les fonctions, les recommandations et les avertissements de sécurité, décrits dans le manuel d'instructions.

Suivez toujours TRES ATTENTIVEMENT les recommandations et les instructions de sécurité du tracteur.

N'ABANDONNEZ JAMAIS LA CONDUITE DE LA MINI PELLE PENDANT QUE LE MOTEUR OU LA MACHINE FONCTIONNE.

La machine NE DOIT PAS être retouchée ou modifiée sans autorisation.

L'entreprise décline toute responsabilité quant à la modification d'une machine sans son autorisation préalable.

INSTRUCTIONS GENERALES

Les points les plus importants pour l'usage de la machine sont les suivants :

- 1 - Lors du montage et démontage de l'outil, veiller à ce que la mini pelle soit éteinte et hors pression au niveau de l'accessoire
- 2 - Contrôlez le niveau d'huile
- 3 - Contrôlez régulièrement les vis et les boulons de l'outil.
- 4 - Serrez bien les raccords susceptibles de perdre de l'huile.
- 5 - N'utilisez jamais un rotor déséquilibré.
- 6 - Ne bloquez jamais le rotor pendant le fonctionnement, toujours lancer l'outil hors travail.
- 7 – En cas de bruit ou vibration suspect :
 - désenclencher la manette de la position travail
 - éteindre la mini pelle et vérifier que rien ne bloque l'outil.

Avant d'effectuer toute réparation ou intervention sur le tracteur ou la débroussailleuse, veuillez TOUJOURS vous assurer que la pelle ou d'autres mécanismes, soient bien posés au sol.

ETEIGNEZ TOUJOURS LE MOTEUR AVANT D'EFFECTUER TOUT REGLAGE, REPARATION OU CONTRÔLE SUR LA DEBROUSSAILLEUSE.

Ayez toujours conscience de tout ce qui vous entoure et manœuvrez la machine en conséquence.

Faites attention aux zones confinées ou étroites et aux limites de hauteur dues à la présence d'habitations, ravins, etc.

Conduisez et faites fonctionner la machine en tenant compte de conditions météorologiques comme : soleil, pluie, gel, neige, vent, etc.

AVANT d'effectuer toute opération ou manœuvre avec la débroussailleuse vous devez lire et suivre les indications rapportées sur le livret d'utilisation et d'entretien, PENDANT LE FONCTIONNEMENT IL SERA TROP TARD. Une utilisation inappropriée ou une mauvaise manœuvre, pourrait infliger des blessures et des dommages sérieux.

L'opérateur ainsi que le réparateur doivent bien connaître la machine; surtout les dangers provenant d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise réparation.

AVANT la mise en marche effectuez tous les contrôles sur le tracteur et la débroussailleuse concernant : l'opérativité, la sécurité routière et les normes contre les accidents.

Même au cours d'une utilisation appropriée de la machine, des cailloux ou d'autres matériaux peuvent être projetés très loin. Donc RIEN NE DOIT SE TROUVER DANS LA ZONE DE DANGER. Restez sur vos gardes pendant les travaux effectués près des routes ou des bâtiments.

NE PORTEZ JAMAIS de vêtements larges et volants.

N'ACCEPTÉZ JAMAIS de passagers.

NE travaillez, marchez ou restez jamais sous le bras levé.

N'utilisez jamais le bras pour soulever des personnes ou des choses.

NE transportez jamais des personnes sur la débroussailleuse.

NE restez jamais près de la machine tant que l'arbre porte des ustensiles et n'est pas totalement fixe.

AVANT le début du travail quotidien vérifiez l'intégrité des ustensiles et de toutes les protections ; au cas où elles soient endommagées ou manquantes, CHANGEZ-LES IMMEDIATEMENT.

Pendant les contrôles ou réparations VEILLEZ TOUJOURS à ce que personne ne puisse mettre la débroussailleuse en mouvement par erreur.

AVANT chaque mise en marche, contrôlez les alentours d'une éventuelle présence d'enfants et/ou animaux.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE S'ARRETER DANS LA ZONE D'ACTION DE LA DEBROUSSAILLEUSE.

NE SOUS ESTIMEZ OU N'IGNOREZ JAMAIS LES NORMES DE SECURITE

NORMES DE SECURITE PENDANT L'UTILISATION DE LA DEBROUSSAILLEUSE

Pendant le fonctionnement faites bien attention à ne pas entrer en contact avec des objets résistants, comme des plaques d'égout, de petits puits, des escaliers, des rails de sécurité, des voies ferrées, etc. Cela pourrait casser les ustensiles, qui seraient projetés à grande vitesse.

Si des fils de fer, des cordes, des chaînes ou autre, s'enroulent dans le rotor, ARRÊTEZ VOUS IMMEDIATEMENT, pour ne pas causer de dommages ou de situations dangereuses ; ARRÊTEZ la rotation du rotor, ARRÊTEZ la pelle et RETIREZ la clé de contact.

NE continuez pas à utiliser la débroussailleuse lorsque la tête vibre car cela pourrait l'endommager ou sérieusement vous blesser. Trouvez la source du problème et éliminez-la.

NE travaillez pas à bras tendus, lorsque vous travaillez sur un terrain en pente et vérifiez de temps en temps la stabilité.

NORMES DE SECURITE CONCERNANT LE SYSTEME HYDRAULIQUE

Arrêtez-vous IMMEDIATEMENT en cas de fuite d'huile

N'éteignez JAMAIS la fuite à main nue. L'huile sous une forte pression pourrait pénétrer dans la peau causant de graves infections. Dans ce cas, veuillez immédiatement consulter un médecin.


Contrôlez régulièrement tous les tuyaux flexibles, et en cas d'usure, remplacez-les par d'autres types et dimensions de tuyau similaires.

AVANT de travailler sur le système hydraulique posez la tête par terre, arrêtez le tracteur et réduisez la pression résultant de l'implantation et de l'accumulateur de sécurité à bras en faisant fonctionner tous les leviers de commande dans les deux sens.

Les huiles et les graisses utilisées doivent être jetées selon les normes antipollution.



Monter la débroussailleuse en la verrouillant avec 2 axes à la place du godet.

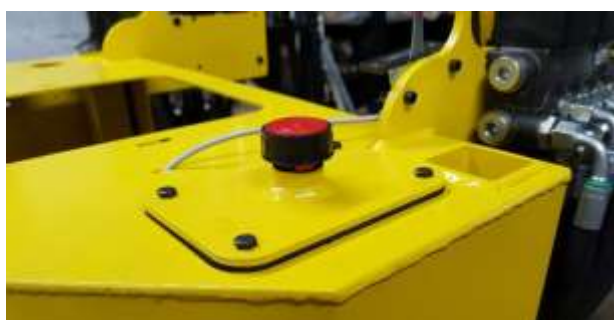

Démonter la plaque réservoir d'origine en conservant le bouchon et les vis pour le remontage



Monter la plaque réservoir pour débroussailleuse et y brancher le flexible de drain.



Connecter les push pull sur la ligne auxiliaire prévue à cet effet.

Attention, la ligne doit être pourvue d'un crantage et d'un tiroir moteur (montage d'origine).



Actionner la fonction auxiliaire d'un côté ou de l'autre, cela n'a pas d'importance.



Attention,

Une fois la fonction coupée au niveau du distributeur, le moteur conserve un peu d'inertie, attendre au moins 15 secondes pour que celui-ci soit totalement arrêté et pouvoir passer devant sans danger.

Caractéristiques

Machine	Débroussailleuse Ø500
Pompe	6 cc avec pallier renforcé
Litrage minimum	12L/Min
Pression mini	120 bars
Poids	30 kgs
Diamètre de coupe	500 mm
Type de coupe	Etoile a couteau rétractable

Tableau entretien machine

Entretien régulier		Chaque usage	Tous les mois	Tous les ans
Huile hydraulique	Vérifier le niveau	X		
	Changer			X
Visserie	Vérifier serrage	X		
Flexibles	Vérifier	X		
Couteau	Vérifier	X		